

# INO 120 T

## Filtre nettoyant

### APPLICATION

- Domestique & Industrie


### TYPE D'EAU

- Traitement de l'eau potable

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps en **laiton**
- Tamis en **acier inoxydable**
- **Maintenance sans démontage** de la tuyauterie
- **Montage** : sur tuyauterie horizontale avec le bol vers le bas
- **Filtration** : **intérieur** du filtre vers **extérieur** du filtre

| Raccordements                 | 1/2" F                                | 3/4" F   | 1" F     |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| Débit à ΔP = 0,2 bar          | 2,5                                   | 4,2      | 5,1      |
| Débit à ΔP = 0,5 bar          | 4,2                                   | 6,6      | 8,7      |
| pression de fonctionnement    | 1,5 - 12 bar                          |          |          |
| Finesse de filtration         | 89 μm                                 |          |          |
| Température de fonctionnement | 5 - 30 °C (eau) / 5 - 40 °C (ambiant) |          |          |
| Code article                  | 01410001                              | 01410002 | 01410003 |

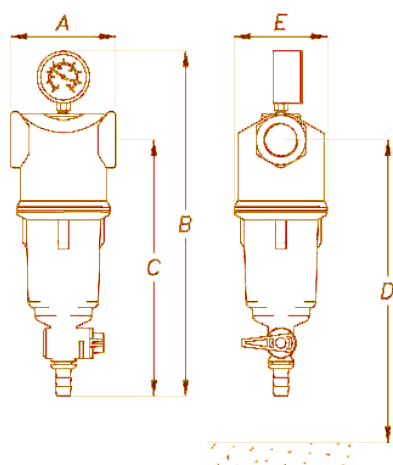

|   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     |
|---|--------|--------|--------|
| A | 87 mm  | 90 mm  | 95 mm  |
| B | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| C | 197 mm | 197 mm | 197 mm |
| D | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| E | 71 mm  | 71 mm  | 71 mm  |